


数据采集单元

多个型号的人机交换界面和I/O单元



BMSvision提供各种自带显示屏和各种无显示屏的数据采集DU硬件，满足您在机器连接、主机通信、用户界面和物联网方面的所有需求。

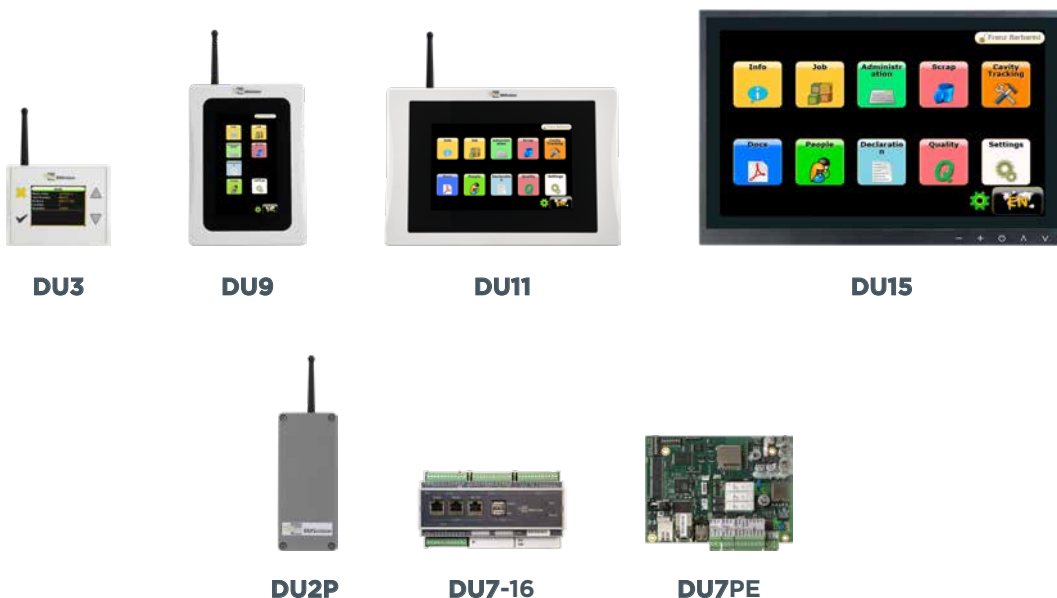

特性

							
	DU3	DU9	DU11	DU15	DU2P	DU7-16	DU7PE
文档控制	-	-	•	•	-	-	-
操作员跟踪	-	•	•	•	-	-	-
支持IoT (已安装MQTT代理)	•	•	•	•	-	•	•
备份和恢复 (可选)	•	•	•	•	-	•	•

用户界面

	DU3	DU9	DU11	DU15	DU2P	DU7-16	DU7PE
显示	2.8寸	5寸触摸屏	7寸触摸屏	15.6寸触摸屏	-	-	-
分辨率	320x240	480x800	800x480	1920x1080	-	-	-
键盘	4个按键	屏幕键盘	屏幕键盘	屏幕键盘	-	-	-
可通过web浏览器远程访问	•	•	•	•	-	•	•

WEB-DU

基于浏览器的用户界面,可与多个无显示屏的数据采集硬件DU配套使用,以及应用在直接通过以太网接口采集数据的设备上。



输入/输出

	DU3	DU9	DU11	DU15	DU2P	DU7-16	DU7PE
多功能数字输入	8	8	16	16	4	16	4
最大计数器速度	10 kHz	20 kHz	20 kHz	20 kHz	256 Hz	20 kHz	2.5 kHz
模拟输入 (DiAna可选)	-	8+8位数字I/O	8+8位数字I/O	8+8位数字I/O	-	8+8位数字I/O	8+8位数字I/O
继电器输出	-	5	5	7	-	7	3
输出 (集电极开路)	1	-	-	-	1	-	-
串行端口 (多种协议)	-	-	2	2	-	2	2
USB端口	-	1	1	1	-	1	1
以太网端口	-	1	3	3	-	3	3

电源

	DU3	DU9	DU11	DU15	DU2P	DU7-16	DU7PE
交流电: 100-240伏, 50-60赫兹	-	-	•	• (触摸屏)	-	-	-
直流电: 24伏	•	•	•	• (DU7)	•	•	•
以太网供电	-	•	•	• (DU7)	-	•	•
最大功耗	5 W	10 W	15 W	75 W	5 W	10 W	10 W

主机链接

	DU3	DU9	DU11	DU15	DU2P	DU7-16	DU7PE
蓝牙 (需要WDL服务器)	•	•	•	• (外部)	•	• (外部)	• (外部)
无线	•	•	•	-	-	-	-
有线网络	-	•	•	•	-	•	•

外部=带外部“远程天线”单元-每台WDL服务器最多连接32个数据单元。

DU IO模拟器

可用于测试数字输入/输出,模拟机器信号,用于培训或演示。

