


BMSvision

Empowering your productivity

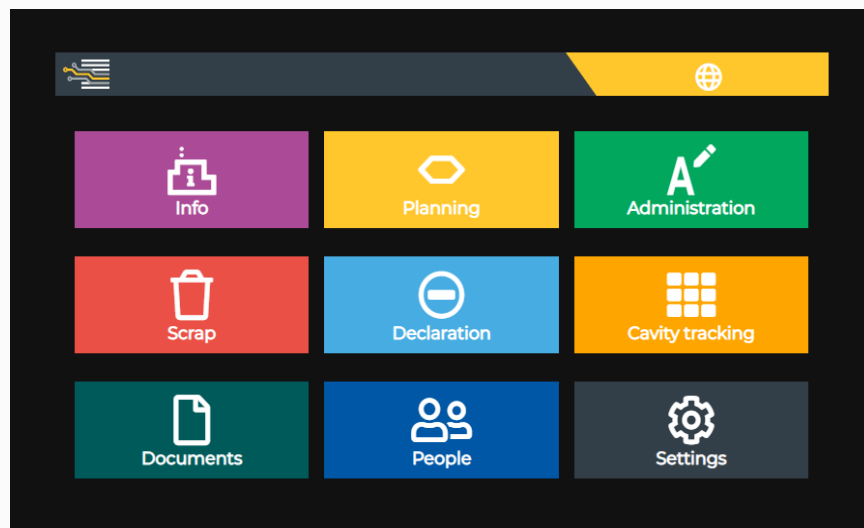

数据采集单元

多个型号的人机交换界面和I/O单元

BMSvision提供各种自带显示屏和各种无显示屏的数据采集DU硬件，满足您在机器连接、主机通信、用户界面和物联网方面的所有需求。



DU1



DU3



DU9



DU11



DU15



DU2P



DU7-16



DU7PE

特性

	DU1	DU3	DU9	DU11	DU15	DU2P	DU7-16	DU7PE
文档控制	-	-	-	•	•	-	-	-
操作员跟踪	•	-	•	•	•	-	-	-
支持IoT (已安装MQTT代理)	-	•	•	•	•	-	•	•
备份和恢复 (可选)	-	•	•	•	•	-	•	•

用户界面

	DU1	DU3	DU9	DU11	DU15	DU2P	DU7-16	DU7PE
显示	2"	2.8"	5"触摸面板	7"触摸面板	15.6"触摸面板	-	-	-
分辨率	320x240	320x240	480x800	800x480	1920x1080	-	-	-
键盘	触摸屏	4个按键	触摸屏	触摸屏	触摸屏	-	-	-
可通过web浏览器远程访问	•	•	•	•	•	-	•	•

WEB-DU
浏览器驱动的用户界面，用于与多个无交互界面的数据采集单元以及与通过以太网连接且未安装数据采集单元的机器，进行用户交互。



输入/输出

	DU1	DU3	DU9	DU11	DU15	DU2P	DU7-16	DU7PE
多功能数字输入	4	8	8	16	16	4	16	4
最大计数器速度 (kHz)	2 kHz	10	20	20	20	0.256	20	2.5
模拟输入 (DiAna 可选*)	-	-	8	8	8	-	8	8
继电器输出	-	-	5	5	7	-	7	3
输出 (集电极开路)	1	1	-	-	-	1	-	-
串行端口 (多种协议)	-	-	-	2	2	-	2	2
USB 端口	-	-	1	1	1	-	1	1
以太网端口	-	-	1	3	3	-	3	3

电源

	DU1	DU3	DU9	DU11	DU15	DU2P	DU7-16	DU7PE
交流电: 100 - 240 伏, 50 - 60 赫兹	-	-	-	•	• (平板)	-	-	-
直流电: 24 伏	•	•	•	•	• (DU7)	•	•	•
以太网供电	-	-	•	•	• (DU7)	-	•	•
最大功耗	3 W	5 W	10 W	15 W	75 W	5 W	10 W	10 W

主机链接

	DU1	DU3	DU9	DU11	DU15	DU2P	DU7-16	DU7PE
蓝牙 (需要WDL服务器)	•	•	•	•	• (外部)	•	• (外部)	• (外部)
无线	-	•	•	•	-	-	-	-
有线网络	-	-	•	•	•	-	•	•

* DiAna带有8个数字输入
外部=带外部“远程天线”单元
每台WDL服务器最多连接32个数据单元。



DU IO 模拟器
可用于测试数字输入/输出，模拟
机器信号，用于培训或演示。